

DODATEČNÁ SPECIFIKACE

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY :

OKNA :

výklopná, posuvná nebo s kombinací výklopných a otočných křídel, pevná a neotvíravá.

Konstrukce dřevěné, rám $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;

zasklení – preference na trojsklo $U_{max}=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, celo-obvodové kování niklované, celo-obvodové

vyměnitelné těsnění, pohledové kování broušený nerez,

povrchová úprava – lakovaná RAL (šedá antracit např. 7016)

DVEŘE VSTUPNÍ:

jednokřídlové, plné hladké bez polodrážky s nízkým prahem,

Konstrukce dřevěné, rám $U_{max}=1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$;

Zárubně obložkové

celo-obvodové vyměnitelné těsnění,

pohledové kování broušená nerez;

RAL (dle oken).

DVEŘE VNITŘNÍ :

Dveřní křídla plná, hladká, bez polodrážky, sendvičové konstrukce.

Celková tl. dveřního křídla bude 40mm.

Dle systému výroby dveří budou jednotlivé součásti spojovány, nejčastěji klížením a lepením.

Křídlo musí vykazovat trvanlivost a odolnost pro daný účel, povrchová úprava bude PUR stříkanou barvou.

Zárubně dřevěné obložkové, povrchová úprava bude PUR stříkanou barvou.

Panty broušená nerez, kování broušená nerez standart FSB.

Výška dveří min. 1970 mm. Všechny dveře jsou bez prahu.

U akustických dveří osazena padací lišta. Dveře do samostatných ložnic mají neprůzvučnost 27 dB.

Popsán je obecný standart oken a dveří. Na základě projektu pro provedení stavby budou dospecifikovány barevnosti a povrchová úprava !

pol. 220 – SNÍDAŇOVÝ BAR, 3250 x 1000 mm

Boční strany a vrchní deska, masiv dub

korpus baru z DTD desky tl. 18 mm (dýha dub), dvířka plná DTD tl. 15 mm (dýha dub), uchytka naložená,

Přední strana baru obložena plechem natřeným černou kovářskou barvou tl. 2 mm

dřez - jednodřez s rozměry 525 x 440 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro spodní montáž do minimálně 600 mm široké skříňky. Materiál granit

Baterie - černá

ref. obrázek :



pol. 221 – REGÁLOVÁ STĚNA, 4750 x 300 x 2950 mm

Policová stěna z dýhované DTD desky tl. 18 mm, povrch dýha (dub). Výška police cca 40 cm, šířka police cca 67,5 cm. Regál je umístěn do rohu s celkovou délkou 4,75 m.
ref. obrázek :



pol.222 – REGÁLOVÁ STĚNA S PRŮCHODEM, 2900x300x2950 mm

Policová stěna z dýhované DTD desky tl. 18 mm, povrch dýha (dub). Výška police cca 40 cm, šířka police cca 67,5 cm. V pravé části je vynechán průchod (900x2000 mm). Vedle dveří otevíravá skříňka s dvířky na výšku dveří. Otevírání na click systém.
ref. obrázek :



pol.223 – KUCHYŇSKÁ LINKA

kuchyňské linky jsou navrženy v modulu 60, 40 a 30 x60cm. Korpus kuchyně z LTD desky tl. 18 mm s ABS hranou(barva dle projektu interiéru).

Dvířka plná hladká LTD tl. 15 mm s ABS hranou (barva dle projektu interiéru), úchytky naložené (broušená nerez)

Kuch. Deska – DTD deska 38 mm s vysokotlakým laminátem.

Spodní skříňky v. cca 90 cm na nožičkách se soklem 8-10 cm, dvířka otevíravá + vždy 1 modul se třemi šuplíky.

Horní skříňky v. 60 cm, dvířka otevíravá, vložená police

Dřez – jednoduchý s rozměry 525 x 440 mm. Hloubka vany dřezu je 200 mm. Dřez je určen pro spodní montáž do minimálně 600 mm široké skříňky. Materiál Granit

Kuchyňská Baterie - broušená nerez

V každé kuchyni bude umístěna malá lednice pod desku a el. dvouploténka!

- 237 **D+M zábradlí schodiště**, objekt D - ocelová svařovaná kce z pásové oceli, madlo 50/10 + vertikální výplň z pásové oceli 30/5, vzd. prvků výplně max. 130 mm
žárově zinkovaná konstrukce s povrchem opatřeným komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá).
délka 13,50 m
- 238 **D+M schodišťové madlo**, objekt D - ocelová svařovaná kce z pásové oceli 50/10, kotveno ke stěně pomocí ocelových příponek 30/5 mm po cca 1 m.
žárově zinkovaná konstrukce s povrchem opatřeným komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá).
délka 20,60 m
- 239 **D+M zábradlí schodiště**, objekt E - ocelová svařovaná kce z pásové oceli, madlo 50/10 + vertikální výplň z pásové oceli 30/5, vzd. prvků výplně max. 130 mm
žárově zinkovaná konstrukce s povrchem opatřeným komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá).
délka 2,5 m
- 240 **D+M schodišťové madlo**, objekt E - ocelová svařovaná kce z pásové oceli 50/10, kotveno ke stěně pomocí ocelových příponek 30/5 mm po cca 1 m.
žárově zinkovaná konstrukce s povrchem opatřeným komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá).
délka 20,20 m
- 241 **D+M zábradlí na opěrné stěně**, madlo + stojky - ocelová svařovaná konstrukce z žárově zinkovaného jeklu 60x20 mm s povrchem s vypalovanou barvou RAL 7016 (antracitově šedá), délka 2,4 m, kotveno pomocí nerezové závitové tyče osazené na chemické kotvy a nerezových matek k betonové konstrukci opěrné stěny.
- 242 **D+M venkovní stojan na kola**
pro zaparkování 6 jízdních kol, tak že se jízdní kolo opírá o konstrukci stojanu pláštěm opřeným ve 3 bodech, tak aby nedocházelo poškození rámu kola a komponentů (kotoučové brzdy, zadní měnič atp.),
konstrukce z žárově zinkovaného ohýbaného jeklu 60x20 mm a pásové oceli s povrchem s vypalovanou barvou RAL 7016 (antracitově šedá)
výška konstrukce cca 770 mm, hloubka 580 mm.




- 243 **D+M hák na zavěšení jízdních kol na zeď** – m.č.109, 10ks
kolmý držák pro zavěšení všech typů jízdních kol, uchycení za přední nebo zadní kolo;

s polstrováním háku;
upraven komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá);
kotvený do stěny přes hmoždinku průměr 8 mm, s vrutem s půlkulatou hlavou;
nosnost 25 kg



244 D+M kruhová zasakovací mříž ke stromu, osazena ve výšce sedací plochy betonového prvku 450 mm; průměr mříže cca 1400 mm, vnitřní otvor je 500 mm.

Konstrukce mříže z pásové oceli 40x6 mm, vnější průměr mříže je z ohýbané pásové oceli. Mříž je volně osazena do vynechaného kruhu v betonové konstrukci zídky. Veškeré ocelové konstrukce jsou žárově zinkované.

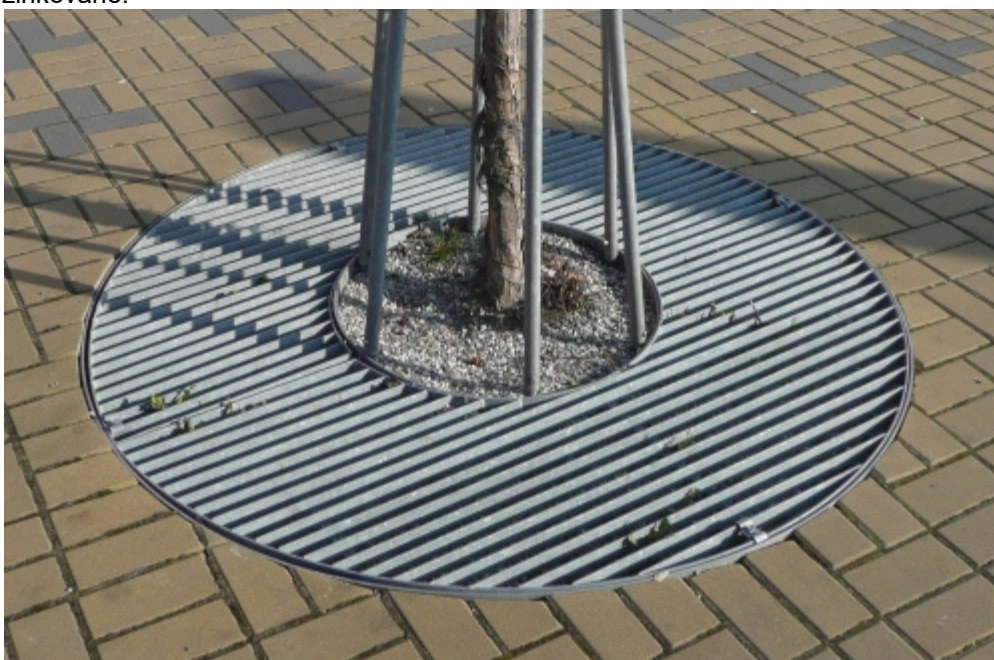

245 D+M odpadkový koš venkovní, 2ks

konstrukce je tvořena ocelovým sloupkem výšky 1200 mm, vč. otočné stříšky kulatého tvaru. V dolní části je ocelová plotna pro montáž k pevnému podkladu. Na sloupku je odklopná stříška pro jednoduché vyjmutí odpadové nádoby a vysypání odpadků. Boční obložení odpadkového koše je z dřevěných latí, např. modřín. Veškeré ocelové konstrukce jsou žárově zinkované, povrch opatřen komaxitovým nástřikem odstínu RAL 7016 (antracitově šedá).

Vnitřní nádoba o obsahu 25 l je pozinkovaná (bez nátěru)
průměr koše 36 cm
výška koše 68 cm



246 D+M ocelová vjezdová brána 2580x2200 mm, elektropohon

Konstrukce rámu brány z jeklu o průřezu 80x40/3 mm s výplní z pásové oceli 40x6 mm, které jsou navařeny k rámu. Uchycení brány je do ocelového sloupku 80x80/5 mm s víčkem, založeným na zemní vrut osazený v hubeném betonu (C12/16), kotvený přes ocelovou plotnu P8, pomocí nerezových šroubů 4x M12. Doraz je z ocelového profilu kotveného ke stěně.

V ocelovém sloupku je průstup pro elektroinstalace. Veškeré ocelové konstrukce jsou žárově zinkované. Přiznaný vratový elektrický pohon z dvorní strany vrat, propojený s domovním tablem, odchodové tlačítko, pohon má bezpečnostní prvky (senzory) proti úrazu osob či poškození vozidel v perimetru vrat.

247 D+M prosklená bezrámová stěna s dveřmi - 1800+700 x 2650 mm - dveře 900 x 2650 mm

Konstrukce rámu je tvořena z hliníkových systémových rámu pro zasklívání trojskly, např. Schüco. Uwmax okno = 0,90 W.m-2.K-1. Výplně jsou bezpečnostním kaleným a vrstveným sklem. Styk skel na nároží je řešený bez potřeby rohového sloupku/profilu.

Vstupní dveře jsou opatřeny svislým nerezovým madlem, samozavíračem a bezpečnostním kováním.

248 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m